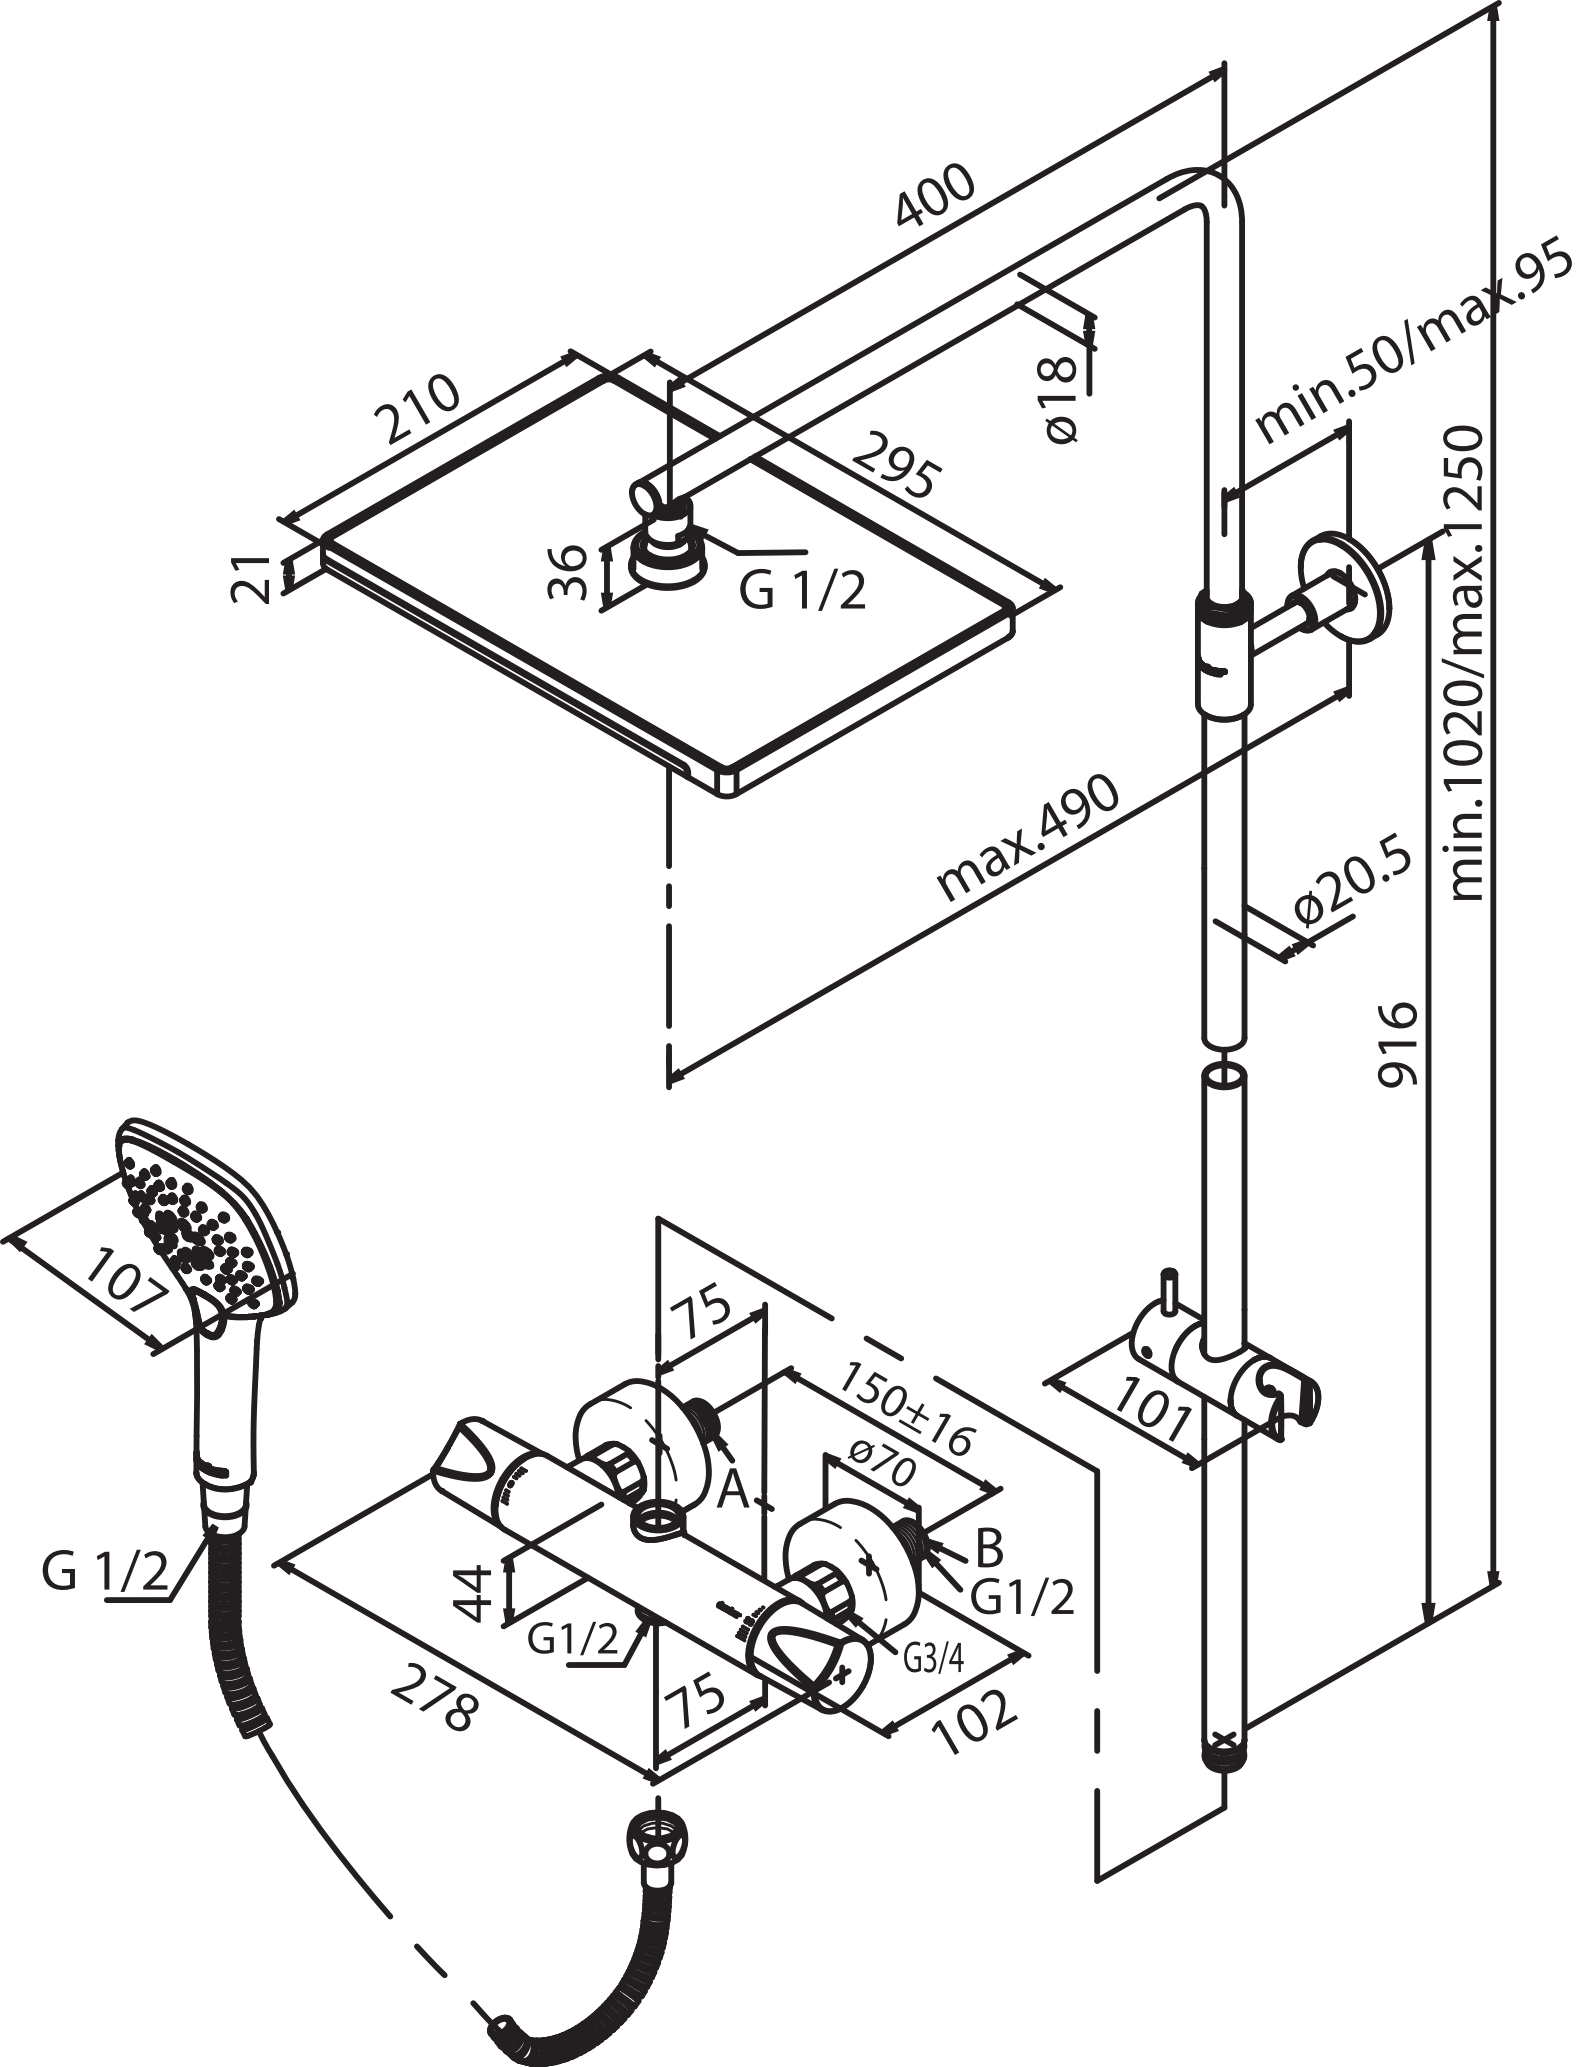
400
210
295
21
36
G 1/2
ø18
min.50/max.95
min.1020/max.1250
max.490
ø20.5
916
107
G 1/2
75
150±16
ø70
A
B
G1/2
44
G1/2
G3/4
278
75
102
101